
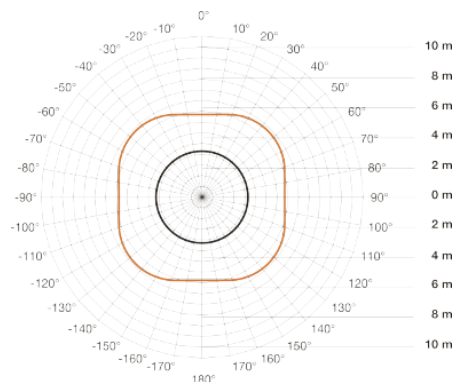


## Ультразвуковой датчик присутствия Steinel US 360 DIM

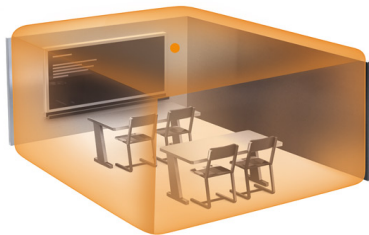

### Характеристики

Артикул:	<b>007959</b>
Функции	<b>Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений.</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Цвет	<b>белый</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 180°</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-3,5 м</b>
Степень защиты	<b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Vox артикул 000363</b>
Параллельное включение	<b>master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>120 x120 x 68 мм</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50/60 Гц</b>
Базовая яркость (дежурный режим)	<b>время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote</b>
Сенсорика	<b>Ультразвук 40 кГц</b>
Температурный диапазон	<b>от - 25° до + 55°</b>
Тип сенсора	<b>ультразвуковой</b>
Площадь зоны радиального движения US	<b>макс. до Ø 10 м.</b>

Управляющий выход	<b>1-10 В / макс. 50 ЭПП, макс. 100 мА</b>
Режим обучения	<b>Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)</b>
Нагрузка	<b>реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка (<math>\cos \varphi = 1</math>); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, <math>\cos \varphi = 0,5</math>, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. <math>C \leq 176</math> мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!  <b>Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</b></b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя</b>
Интерфейс	<b>DIM</b>
DIM	<b>Управляющий выход: 1 - 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.</b>
Установка сумеречного порога	<b>10-1000 лк, <math>\infty</math> / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>пульта д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)</b>
Задержка включения	<b>от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote</b>
Площадь зоны присутствия US	<b>макс. <math>\varnothing</math> 6 м</b>
Площадь зоны тангенциального движения US	<b>макс. <math>\varnothing</math> 6 м</b>
Дальность действия	<b>макс. <math>\varnothing</math> 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.</b>
Материал	<b>Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)</b>
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	<b>от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель</b>