

Встраиваемый розеточный блок торговой марки Donel тип: DDSB

Блок розеток (встраиваемый розеточный блок) - решение для организации подключения как индивидуального рабочего места, так и в комнатах переговоров и в открытых офисных пространствах к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Наименование, артикулы, размеры:

| Артикул | Наименование | Количество модулей 45x45 |
|----------|---|--------------------------|
| DDSB4IN | Встраиваемый розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45x45) | 2 |
| DDSB8IN | Встраиваемый розеточный блок 8 мод. (4 мод. 45x45) | 4 |
| DDSB12IN | Встраиваемый розеточный блок 12 мод. (6 мод. 45x45) | 6 |


Комплектация:

Монтажная рама для установки профиля, алюминиевый профиль, торцевые (боковые заглушки с предустановленными кабельными выводами) заглушки, фронтальная заглушка белого цвета (*), комплект заземления, крепеж для фиксации монтажной рамы, инструкция

* Наличие в маркировке An соответствует комплектации блока с фронтальной заглушкой черного цвета


Установка:


1. Подготовить отверстие для установки монтажной рамы в соответствии с таблицей размеров

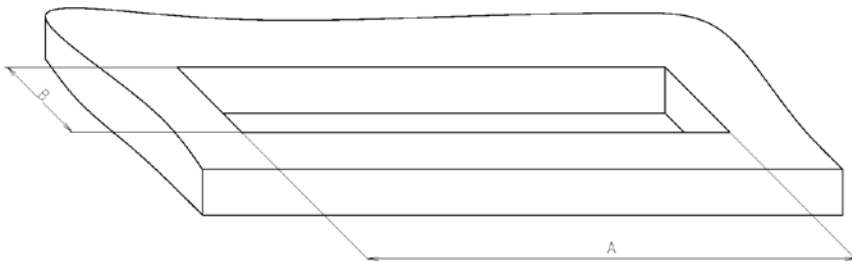


| Артикул | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Количество модулей 45x45 |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| DDSB4IN | 142 | 62 | 165 | 135 | 2 |
| DDSB8IN | 232 | 62 | 255 | 225 | 4 |
| DDSB12IN | 322 | 62 | 345 | 315 | 6 |

2. Установить монтажную раму в отверстие и зафиксировать, используя крепеж (поставляется в комплекте)

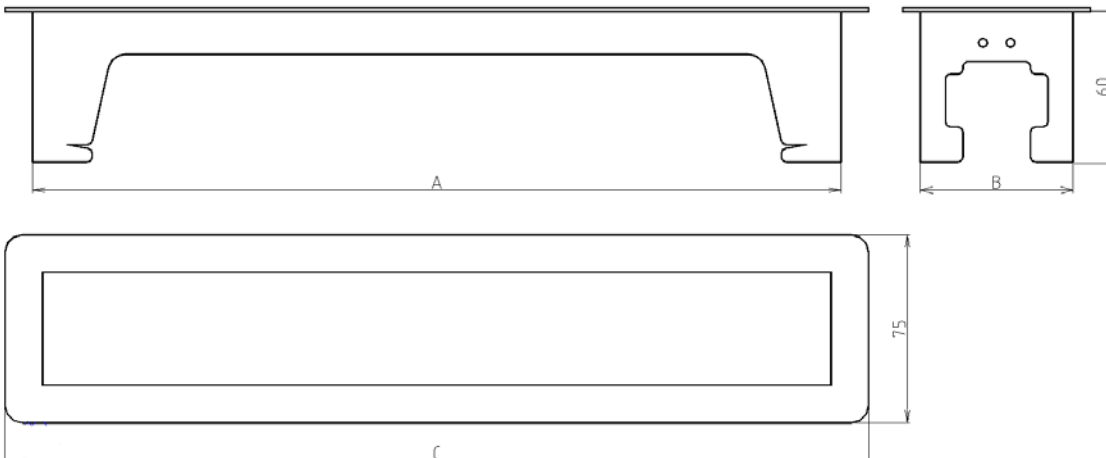

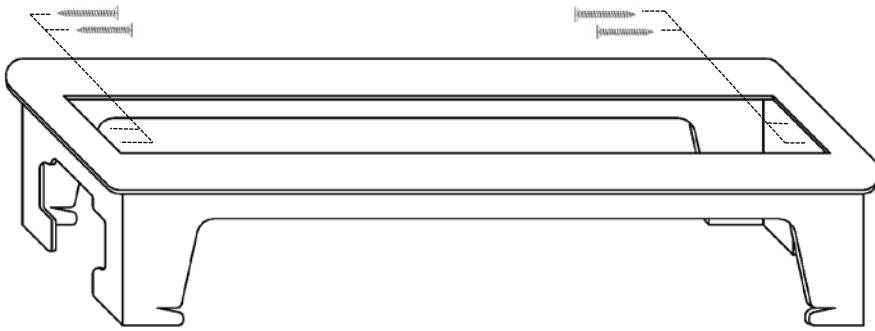


3. Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули, зафиксировать их в профиле.

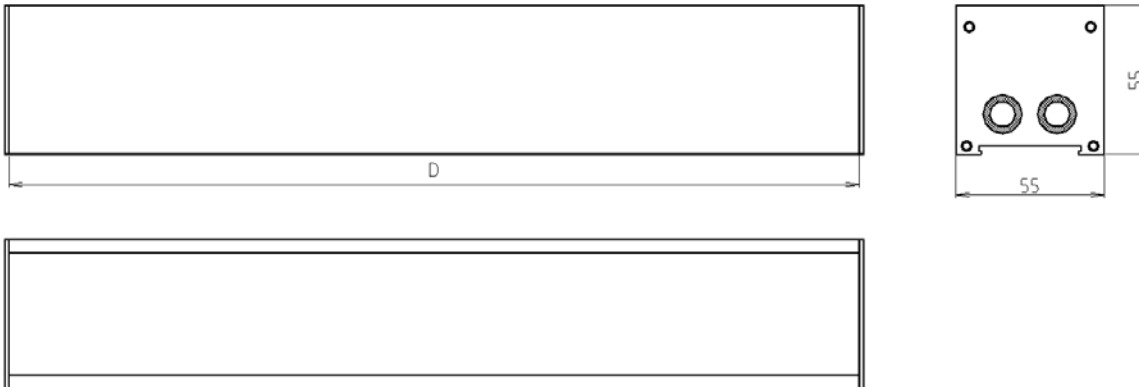

4. Проверить надежность и безопасность подключения
5. Установить профиль в монтажную раму, зафиксировать его

Требования к устанавливаемой поверхности:

- установка осуществляется на ровную поверхность
- допустимая толщина поверхности, в которую будет осуществлен монтаж: min 15мм – max 30мм.

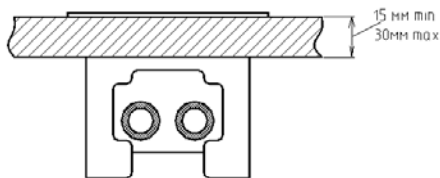

| | |
|---|---|
| Материал корпуса профиля: | алюминий анодированный |
| Материал монтажной рамы: | нержавеющая сталь |
| Рабочая температура окружающей среды: | -5...50 °С |
| Температура окружающей среды при хранении: | -10...60 °С |
| Техническое обслуживание: | Чистка поверхности изделия тканью Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен |
| Экологичность: | Не содержит галогенов |

Изготовитель: ООО «Реал Интеллект», Российская Федерация, Москва, 117105, Варшавское шоссе, дом 17, строение 1

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.
- Запрещается подключение к неисправной электропроводке.
- При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при

эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения