
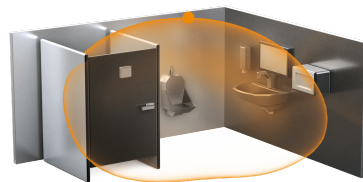


Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 SQUARE PF UP



Характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Артикул: | 033705 |
| Функции | контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов |
| Интерфейс | PF |
| Задержка включения | от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote |
| Нагрузка | <p>реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);</p> <p>макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, $C \leq 45,6$ мкФ);</p> <p>ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC</p> <p>(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).</p> <p>Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!</p> <p>Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</p> |
| Напряжение | 220-240 Вт, 50/60 Гц |
| Постоянное включение на 4 часа | да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя |

| | |
|---|---|
| Параллельное включение | да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров) |
| Установка | внутренний, встраиваемый, потолочный, настенный |
| Размеры (ВхШхГ) | 64 x 94 x 94 мм |
| Комплектующие, дополнительно | пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно) |
| Тип сенсора | высокочастотный |
| Угол охвата датчика | 360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены |
| Цвет | белый |
| Сенсорика | 5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала: |
| Степень защиты | IP 20 |
| Класс защиты | II |
| Материал | пластик устойчивый к УФ-лучам |
| Установка сумеречного порога | 2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote |
| Режим обучения | Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote) |
| Температурный диапазон | от -25 до +50 °C |
| Дальность действия | Ø 1 - 12 м |
| Рекомендуемая высота установки | 2-4 м |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote |