


Светильник для помещений Steinel RS LED M2 silver

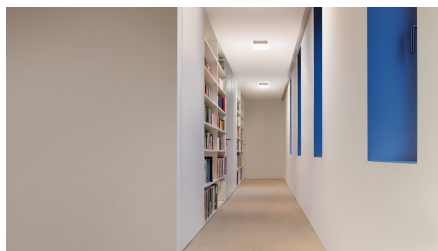

Характеристики

Артикул:	013646
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Цвет	серебристый
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Постоянное включение на 4 часа	нет
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Тип ламп	LED
Основание	пластик + алюминий
Плафон	пластик
Потребляемая мощность, Вт	11
Установка	потолочный, настенный
Установка сумеречного порога	2 - 2000 лк
Срок работы диодов (ламп)	50 000 часов
Температурный диапазон	-10 - +30°C

Цветовая температура	3000 К
Угол охвата датчика	360°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Размеры (ВхШхГ)	220 x 220 x 67 мм
Световая отдача	560 лм
Световая эффективность	50,9 лм/Вт
Дальность действия	Ø 1 - 6 м