
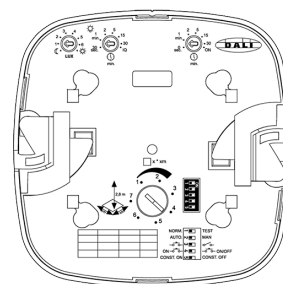


Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 DALI

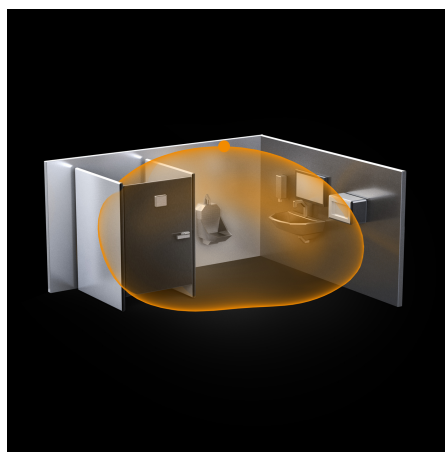

Характеристики

| | |
|--------------------------------|--|
| Артикул: | 002817 |
| Функции | Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений. |
| Класс защиты | II |
| Установка | внутренний, потолочный, встраиваемый |
| Цвет | белый |
| Материал | пластик, устойчивый к УФ-излучению |
| Размеры (ВхШхГ) | 120 x 120 x 56 мм |
| Рекомендуемая высота установки | 2,5-3,5 м |
| Сенсорика | 5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала: |
| Угол охвата датчика | 360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях |
| Тип сенсора | высокочастотный |
| Степень защиты | IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Vox артикул 000363 |
| Режим обучения | Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote) |
| Напряжение | 230-240 В, 50/60 Гц |
| Параллельное включение | master/master, master/slave |

| | |
|---|--|
| Базовая яркость (дежурный режим) | Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI |
| Постоянное включение на 4 часа | да, с помощью пульта RC5 DALI |
| Интерфейс | DALI |
| Задержка включения | от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote |
| Дальность действия | макс. Ø 12 м. |
| Комплектующие, дополнительно | заслонки (в комплекте); пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно) |
| Нагрузка | Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе |
| DALI | Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8, Smart Remote или с помощью заслонок |
| Установка сумеречного порога | 10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote |
| Температурный диапазон | от -25° до + 50° |