
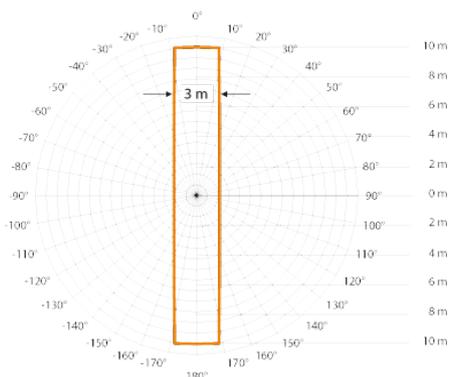


## Датчик присутствия Steinel DUAL HF LiveLink



### Характеристики

Артикул:	<b>009700</b>
Функции	<b>Определение движения, настройка дальности, измерение яркости, постоянный контроль, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим.</b>  <b>Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.</b>
Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Цвет	<b>белый</b>
Класс защиты	<b>III</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-3,5 м</b>
Сенсорика	<b>5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала:</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>120 x 120 x 75 мм</b>
Тип сенсора	<b>высокочастотный</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены</b>
Степень защиты	<b>IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Vox артикул 000363</b>
Нагрузка	<b>Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI/вещание; Управляемые ЭПП DALI: 12 ЭПП DALI на каждом выходе</b>
Параллельное включение	<b>master/master, master/slave</b>
Дальность действия	<b>10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина)</b>
Материал	<b>устойчивый к УФ-лучам пластик</b>
Напряжение	<b>шина DALI</b>

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>через приложение LiveLink</b>
Интерфейс	<b>LiveLink (DALI 2)</b>
Режим обучения	<b>Teach in</b>
DALI	<b>8 стандартных DALI устройств</b>
Температурный диапазон	<b>-20°C до + 55°</b>
Установка сумеречного порога	<b>10-1000 люкс, дневной режим. Настройки времени: 30 сек - 60 мин, IQ</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>пульт д/у Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box артикул 000363 (приобретаются отдельно)</b>