


## Датчик присутствия Steinel IR Micro LiveLink

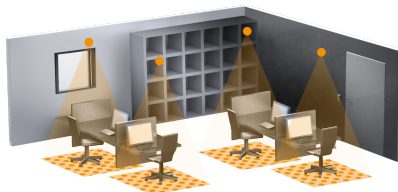

### Характеристики

Артикул:	<b>009748</b>
Функции	<b>определение движения, настройка дальности, измерение яркости, постоянный контроль освещения, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим</b>
Степень защиты	<b>IP 20</b>
Цвет	<b>белый</b>
Площадь зоны радиального движения	<b>4 x 4 м (16 м<sup>2</sup>)</b>
Площадь зоны присутствия	<b>4 x 4 м (16 м<sup>2</sup>)</b>
Тип сенсора	<b>пассивный инфракрасный</b>
Класс защиты	<b>III</b>
Материал	<b>устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)</b>
DALI	<b>1 стандартное DALI устройство</b>
Напряжение	<b>шина DALI</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>через приложение LiveLink</b>
Задержка включения	<b>1 мин - 60 мин, IQ</b>
Интерфейс	<b>LiveLink (DALI 2)</b>
Площадь зоны тангенциального движения	<b>6 x 6 м</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>80 x 20,5 мм</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2.8 м</b>

Температурный диапазон	<b>0°С до +40°</b>
Угол охвата датчика	<b>360° и 90° угол апертуры</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-2000 люкс</b>