


Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD DALI PLUS UP

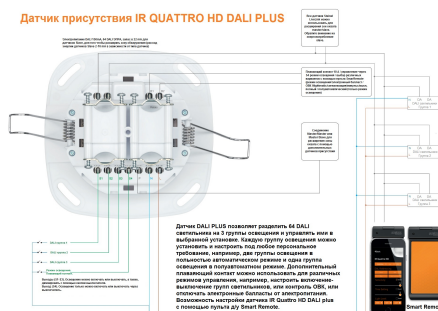

Характеристики

Артикул:	035204
Функции	Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах. Автоматическое и полуавтоматическое управление тремя группами освещения только одним датчиком!!!
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Цвет	белый
Площадь зоны радиального движения	макс. 8 x 8 (64 кв.м.)
Площадь зоны присутствия	макс. 8 x 8 (64 кв.м.)
Площадь зоны тангенциального движения	макс. 20 x 20 (400 кв.м.)
Рекомендуемая высота установки	2,5-10 м
Напряжение	230-240 В, 50/60 Гц
Сенсорика	13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения
Интерфейс	DALI
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Дальность действия	макс. 36 м тангенциально
Размеры (ВхШхГ)	120 x 120 x 124 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога с помощью пульта Smart Remote.
Параллельное включение	master/master, master/slave (соединение не только позволяет использовать несколько датчиков DALI plus, но и другие датчики присутствия с интерфейсом (COM1, COM2, DIM, LiveLink)
Базовая яркость (дежурный режим)	Основная яркость: Выкл.; от 10 сек. до 60 мин., всю ночь; 10%-50%, + функция соседний свет, с помощью пульта Smart Remote, управление DALI
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	Полная яркость: от 50% - 100%, ECO-ON-OFF, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI
Задержка включения	Выход1: от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя). Выход 2: (ОВК): 0 сек. - 10 мин. задержка включения; 1 мин. - 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта Smart Remote
Режимы (Плавающий выход)	Выключение / Свет / Электронный балласт OFF / ОВК / Nightmatic (Сумеречный режим) / Сигнализация / Импульс
Режим работы	Автоматический / Полуавтоматический
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5 DALI, Smart Remote (приобретаются отдельно)
DALI ток питания	max. 150 mA
DALI: Выход DALI	Addressable, макс. 3 группы, управляемые 64 ЭПРА DALI / broadcast
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного