


D nolux

Цвет: белый
 Напряжение: 220-240В
 Мощность: 12Вт
 Световой поток: 671Лм
 Цветовая температура: 3000К
 Угол рассеивания: 40°
 Индекс цветопередачи: >90
 Степень защиты: IP20
 Габариты: D88xH121 мм
 Источник питания в комплекте
 Гарантия 2 года

DL20100R12W1W

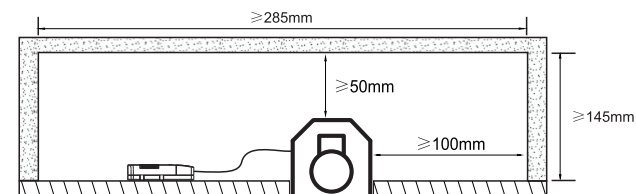

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.
2. Подготовить монтажное отверстие для светильника.
3. Отключить светильник от блока питания.
4. Соединить провода Вашей проводки с блоком питания.
5. Подключить светильник к блоку питания.
6. Надеть перчатки и загнуть вовнутрь крепления.
7. Установить светильник в монтажное отверстие.
8. Установка завершена.

Демонтаж

1. Перед началом демонтажа отключить электричество.
2. Аккуратно поддеть отверткой и вынуть светильник.
3. Отключить светильник от блока питания.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
 Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
 Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник

